




Hét schaduw stappenplan!

Schaduwdoek gecurve zijden



Het aanbod van schaduwdoeken.nl biedt waterdoorlatende doeken van Sunfighters, Platinum en SMART. Het verschil zit in de kwaliteit van het doek. Bij de specificaties zijn de verschillen te zien.

Voor iedere tuin hebben wij een passende oplossing. Binnen het assortiment is er een ruime keuze aan standaardmaten. Mocht dit niet passen dan bieden we ook de mogelijkheid om een schaduwdoek op maat te maken.

Waterdicht of waterdoorlatend

Schaduwdoeken zijn verkrijgbaar in waterdicht of waterdoorlatend materiaal. Wanneer je kiest voor een schaduwdoek is het belangrijk dat je rekening houdt met de **spanmarge** voor het bevestigingsmateriaal. Afhankelijk van de maat van het schaduwdoek is er een bepaalde marge nodig (zie hieronder) voor het bevestigingsmateriaal.

Waterdichte doeken zijn enkel te verkrijgen van Sunfighters en Platinum. Waterdichte schaduwdoeken worden aangeduid met WP in de titel.



Welk bevestigingsmateriaal heb ik nodig?

Afhankelijk van het materiaal waarop het gemonteerd wordt (houten paal, stenen muur) zijn er verschillende mogelijkheden voor een bevestigingsoog.

Bout met oog



Een bout met oog is enkel geschikt voor een paal < 10 cm.

Oogplaat



Een oogplaat kan op hout en op een muur worden bevestigd.

Keilhuls




Een keilhuls kan enkel in een muur worden bevestigd (14 mm boor).

Spanhaak



Met een spanhaak kan je het schaduwdoek strak aanspannen door de spanhaak aan te draaien. Belangrijk is om de spanmarge per maat spanhaak in acht te nemen.

Karabijnhaak



Met een karabijnhaak kan je een schaduwdoek enkel vastzetten, dus niet opspannen!

Ketting



Met een schalmketting kan je een ruimte tot een bevestigingspunt overbruggen. Bij gebruik van ketting is er altijd een karabijnhaak nodig.

Katrolset

Naast de gebruikelijke bevestiging sets met spanhaken hebben we ook een katrolset in ons assortiment. Het voordeel van een katrolset is dat een schaduwdoek relatief makkelijk op spanning gezet kan worden. Daarnaast is het ook makkelijker om dit doek naar beneden te halen. Je kan het touw eenvoudig laten vieren waardoor het doek naar beneden komt. Je kan één of meerdere hoeken voorzien van een katrol set afhankelijk van de wensen.




Welke maat is geschikt voor mijn tuin?

1. Bepaal waar je het schaduwdoek wilt gaan plaatsen.
2. Meet van bevestigingspunt tot bevestigingspunt.
3. Houd rekening met 30 tot 50 cm spanmarge voor het bevestigingsmateriaal, afhankelijk van de grootte van het schaduwdoek.
4. Bepaal daarna de (maximale) maat van het schaduwdoek.
5. Bevestigingspunten kunnen verlengd worden met een stuk ketting en karabijnhaak. Hiermee kan je eventueel naar een standaardmaat toe werken.


Benodigde spanmarge

1 tot 2,5 meter

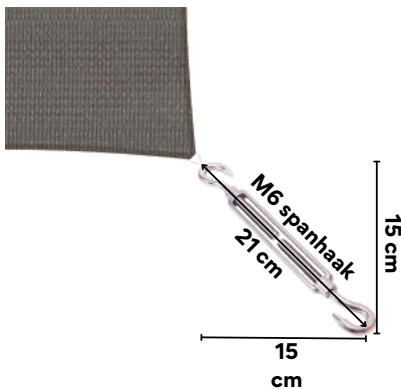


Houd rekening met **30 cm** spanmarge per zijde bij **twee M6** spanhaken

2,5 tot 5 meter

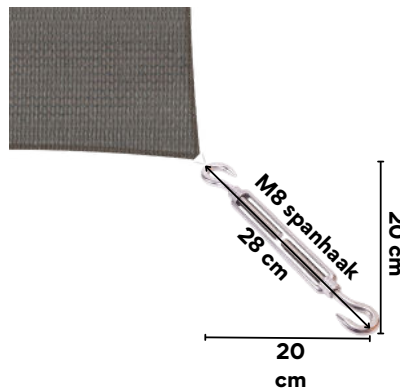

Houd rekening met **40 cm** spanmarge per zijde bij **twee M8** spanhaken

5 meter en groter

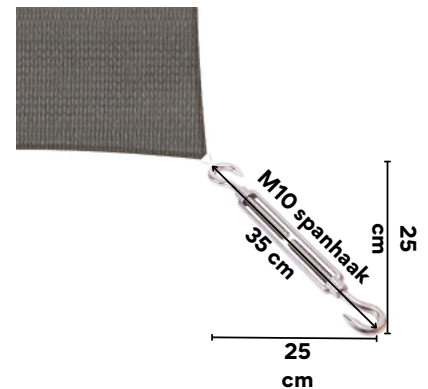


Houd rekening met **50 cm** spanmarge per zijde bij **twee M10** spanhaken

Handig om te weten


- ✓ Schaduwdoeken worden het beste gereinigd met een zachte borstel en lauw water. Gebruik geen zeep, dit tast de coating aan.
- ✓ Waterdoorlatende schaduwdoeken groter dan 300 cm hebben een naad. Waterdichte schaduwdoeken groter dan 200 cm hebben een naad.
- ✓ Berg het schaduwdoek droog op.
- ✓ Hang een waterdicht schaduwdoek altijd met de naden naar beneden. Hang een waterdoorlatend schaduwdoek altijd met de naden naar boven.
- ✗ Het schaduwdoek is niet geschikt voor sneeuw of vrieskou.
- ✗ Schaduwdoeken kunnen niet in de wasmachine.
- ✗ Hang het schaduwdoek niet boven vuur of een heater.

Montage schaduwdoek gecurve zijden


- Leg het schaduwdoek op de plek waar je het doek wilt gaan plaatsen.
- Plaats een paal indien nodig, deze dient zo'n 80 cm in de grond gezet te worden.
- Monteer de bevestigingspunten op de muur/paal.

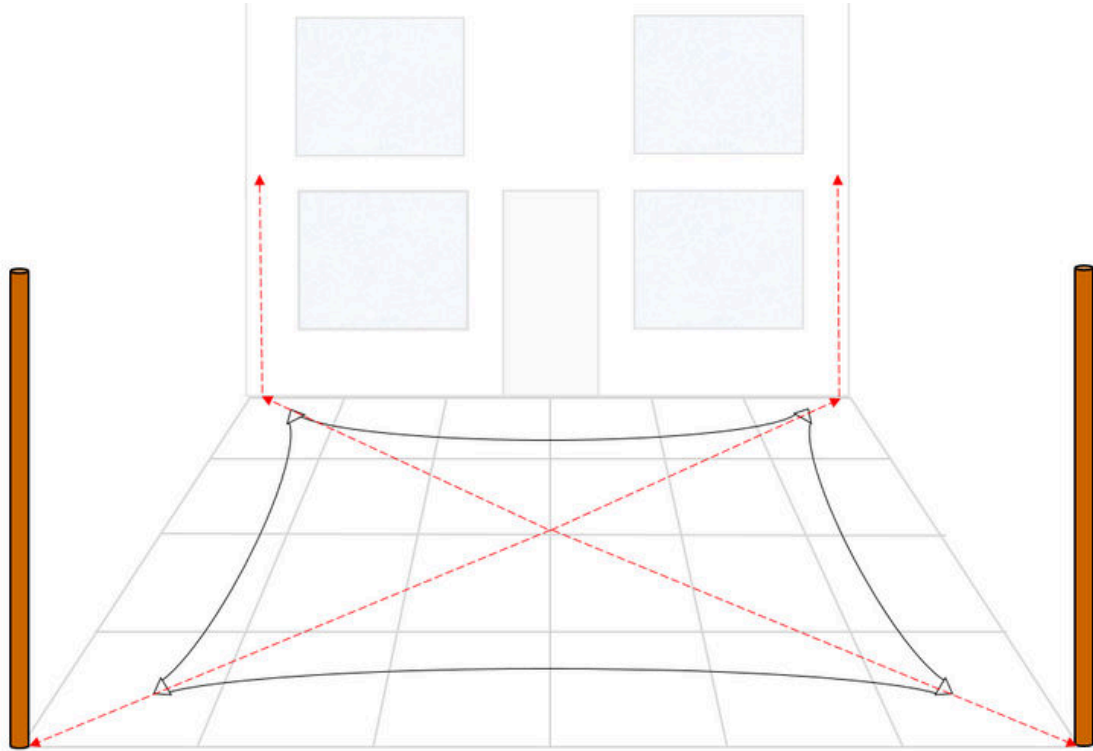


- Het schaduwdoek dient schuin uit de hoekpunten te worden aangespannen (45°). Zo kan het doek op spanning gezet worden. Zie hierboven de rode lijn. Bij in achtname van de juiste spanmarge zal dit automatisch gebeuren.
- Als het doek niet schuin uit de hoek wordt getrokken dan kan het doek niet mooi opgehangen worden.

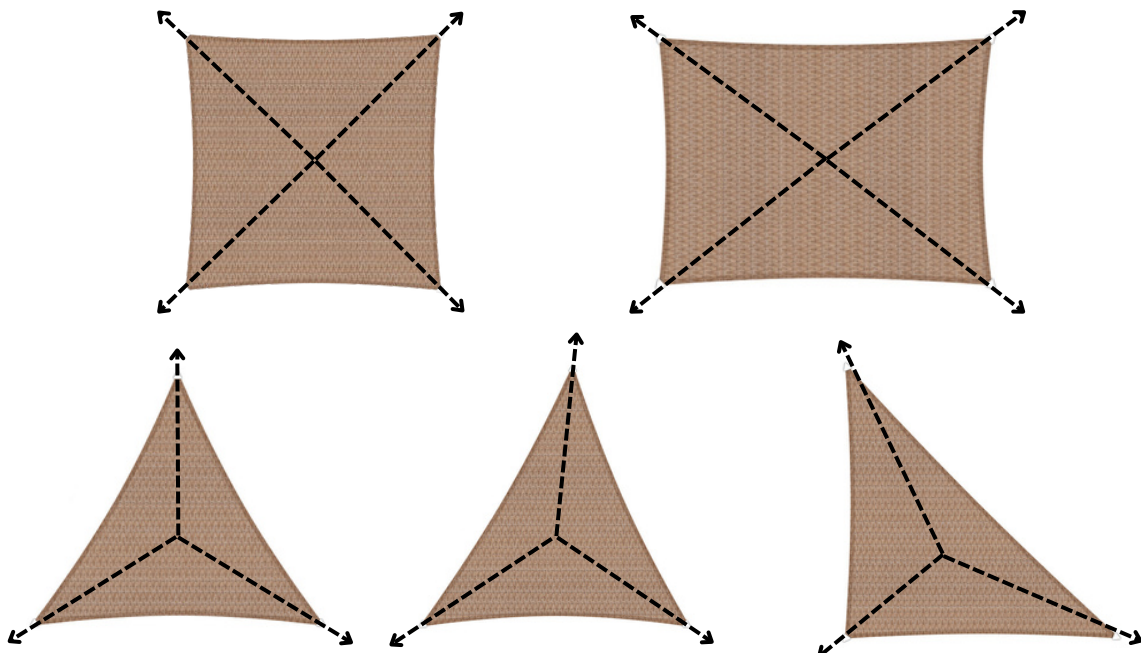

- Haak aan één kant het schaduwdoek aan de bevestigingsogen met de spanhaken.
- Draai de spanhaak eerst helemaal uit.
- Haak aan de andere kant de spanhaak aan het schaduwdoek en het bevestigingssoog.
- Draai daarna de spanhaak zo ver mogelijk naar binnen, zodat het doek opgespannen wordt.

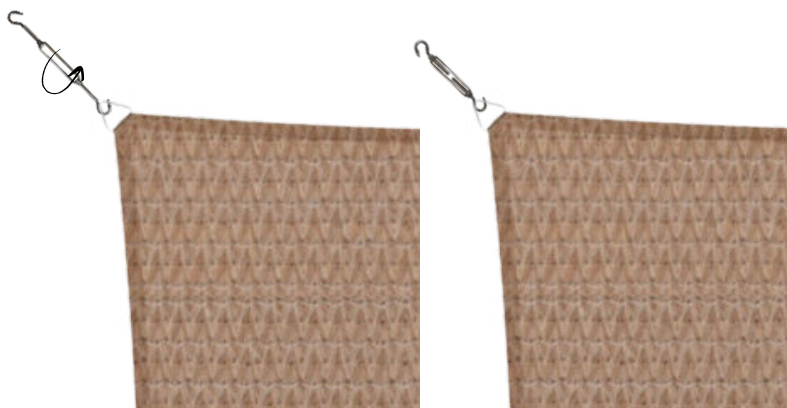

- Een **waterdicht** schaduwdoek dient minimaal 20 á 25 centimeter per meter af te lopen voor de afloop van het regenwater.
- Als er geen afschot te realiseren is, dan is een waterdicht schaduwdoek niet geschikt.
- Een waterdoorlatend schaduwdoek kan horizontaal opgehangen worden. Maar kan uiteraard ook speelser opgehangen worden door hoogteverschil in de bevestigingspunten.

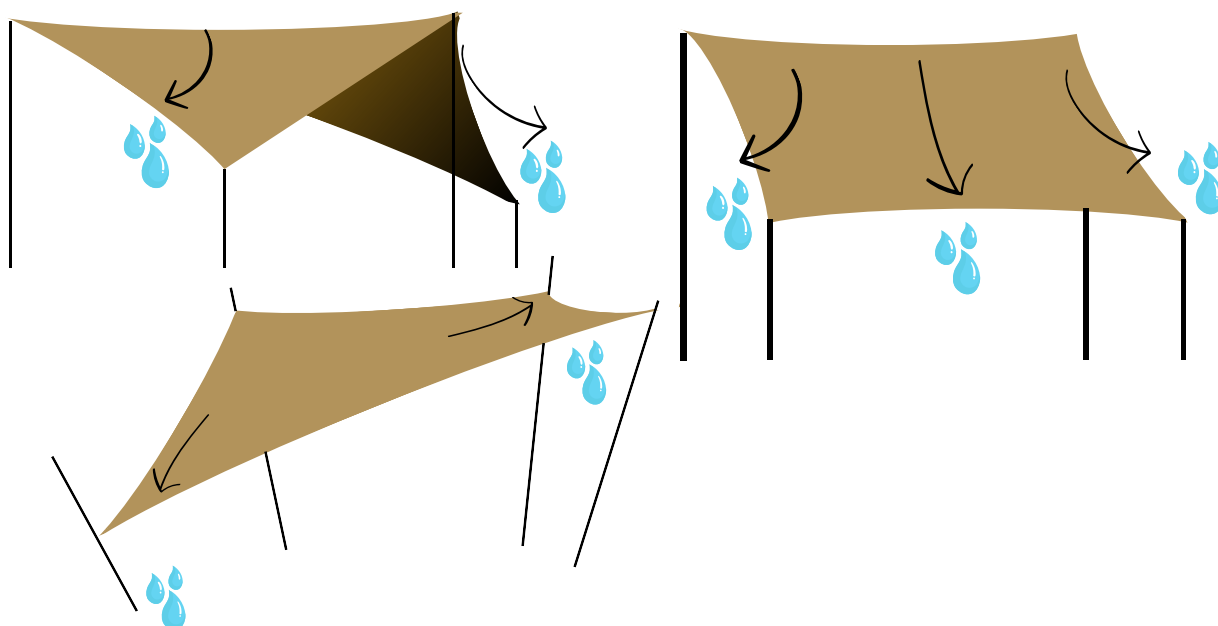

Waterdoorlatende schaduwdoeken (standaardmaten)

SMART shadesail Standaardmaten waterdoorlatend

<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>Ivoor</td> <td>Zand</td> <td>Antraciet</td> </tr> </table>												Ivoor	Zand	Antraciet
Ivoor	Zand	Antraciet												

SUNFIGHTERS Live enjoy outside Standaardmaten waterdoorlatend

<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> </tr> <tr> <td>Wit</td> <td>Ivoor</td> <td>Vanille</td> <td>Zand</td> <td>Grijs</td> <td>Zwart</td> </tr> </table>															Wit	Ivoor	Vanille	Zand	Grijs	Zwart
Wit	Ivoor	Vanille	Zand	Grijs	Zwart															


PLATINUM® Standaardmaten waterdoorlatend

<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> </tr> <tr> <td>Gebroken wit</td> <td>Greige</td> <td>Zand</td> <td>Olijfgroen</td> <td>Antraciet</td> <td>Zwart</td> </tr> </table>															Gebroken wit	Greige	Zand	Olijfgroen	Antraciet	Zwart
Gebroken wit	Greige	Zand	Olijfgroen	Antraciet	Zwart															


Waterdichte schaduwdoeken (standaardmaten)

SUNFIGHTERS
Live enjoy outside

Standaardmaten waterdicht



Ivoor



Grijs



Taupe

PLATINUM

Standaardmaten waterdicht



Ivoor







Grijs

Maatwerk schaduwdoeken

SUNFIGHTERS
Live enjoy outside


Maatwerk waterdoorlatend




Crème




Zand




Grijs



Camel



Donkergroen



Antraciet





Zwart


Maximale grootte van een schaduwdoek met curves is 500x700 cm of 500x500x700 cm

SUNFIGHTERS
Live enjoy outside


Maatwerk waterdicht




Sahara




Ecrú



Licht grijs



Taupe grijs



Antraciet

Maximale grootte van een schaduwdoek met curves is 500x700 cm of 500x500x700 cm

Inspiratie schaduwdoek gecurvede zijden

